



ROZDZIELACZE

SZAFKA PODTYNKOWA QIK DO ROZDZIELACZA



Szafka podtynkowa QIK do rozdzielacza	Kod katalogowy szafki: 92 TASP..	Opis towaru
---------------------------------------	----------------------------------	-------------

Dane techniczne (ogólne)	Wartość	j.m
ZAKRES WYMIARÓW		
SZEROKOŚĆ WNĘTRZA W_{wew}	335-1085	mm
SZEROKOŚĆ RAMKI W_{zew}	380-1130	mm
WYSOKOŚĆ H	575 - 665	mm
GŁĘBOKOŚĆ D	110 - 175	mm
IŁOŚĆ SEKCJI	od 4 do 16	


Szafka instalacyjna podtynkowa wykonana z blachy, ramka oraz drzwi malowane proszkowo w kolorze białym. Regulacja wysokości i głębokości szafki. Drzwiczki zamykane na zamek monetowy.

Cechy	Przeznaczenie / zastosowania
-------	------------------------------

- cała szafka wykonana blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,8mm
- tył szafki wycięty z jednego elementu blachy powoduje sztywność i stabilność w trakcie montażu
- regulowana głębokości szafki
- regulowana wysokość szafki z maskownicą
- przygotowane nacięcia laserem pod otwory w bokach
- zamontowane prowadnice z 2 długościami śrub zamkowych
- front szafki malowany proszkowo, kolor RAL 9003
- gwarancja - 24 miesiące

Szafka instalacyjna podtynkowa przeznaczona jest do montażu rozdzielaczy ogrzewania podłogowego bez lub z mieszaczami pompowymi oraz do montażu rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego.

Rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój

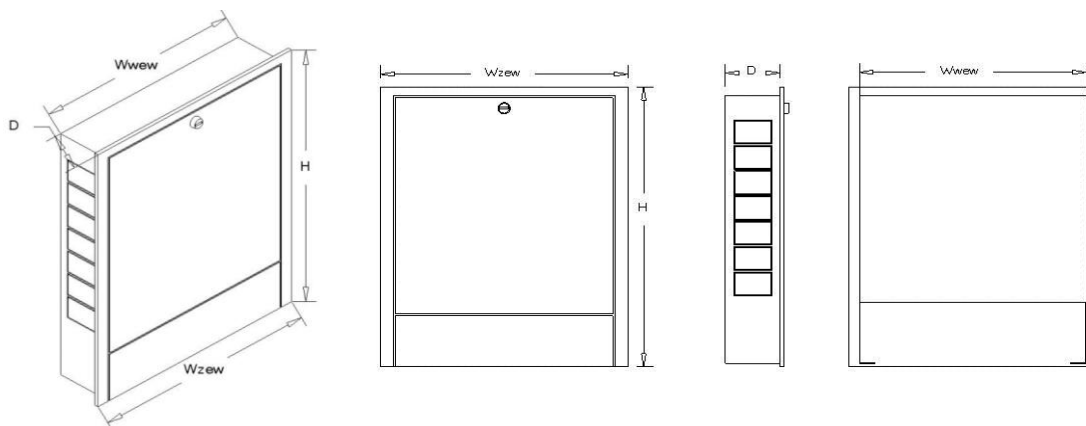

Parametry / wymiary

Typ produktu	Kod	Ilość sekcji	Wymiary W _{zew} / W _{wew} x H x D [mm]	Waga z opak.	Ilość szt. na paletę euro
QIK SP-4	92TASP4	4	380 / 335 x 575-665 x 110-175	5,40 kg	56
QIK SP-6	92TASP6	6	480 / 435 x 575-665 x 110-175	5,60 kg	40
QIK SP-8	92TASP8	8 (4)	610 / 565 x 575-665 x 110-175	6,70 kg	34
QIK SP-10	92TASP10	10 (7)	760 / 715 x 575-665 x 110-175	8,00 kg	28
QIK SP-12	92TASP12	12 (8)	840 / 795 x 575-665 x 110-175	8,70 kg	22
QIK SP-14	92TASP14	14 (12)	1010 / 965 x 575-665 x 110-175	10,10 kg	20
QIK SP-16	92TASP14	16 (14)	1130 / 1085 x 575-665 x 110-175	10,90 kg	17

() - wartość podana w nawiasie dotyczy ilości sekcji wraz z mieszaczem pompowym