

Dexter Pro One



Dexter Pro One 1220↓ × 600↔ Z1
kolor: Granite

Zawory odcinające kątowe z gwintem wewnętrznym (zawory są niewidoczne)
Głowica termostatyczna Noble, chrom
Wbudowana grzałka ONE




TERMA
SINCE 1990




Dexter Pro One



Podłączenia standardowe:



Dostępne rozmiary:

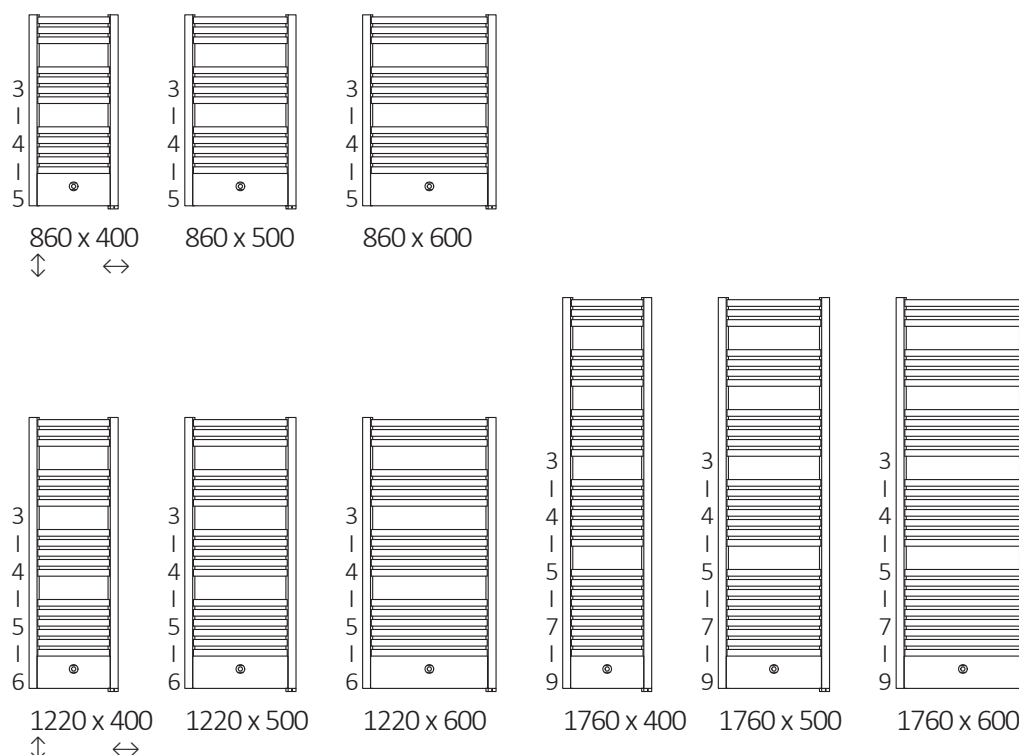

Specyfikacja elektryczna:




Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Klasa ochrony urządzenia: Klasa I

Stopień ochrony obudowy [IP]: IPx5

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 800 kPa Maksymalna temperatura pracy: 82°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
860	400	50	327	173	300	350	720	70	2,55	7,68	WZDPN086040
860	500	50	408	216	400	450	720	70	2,81	8,93	WZDPN086050
860	600	50	488	259	600	550	720	70	3,08	10,17	WZDPN086060
1220	400	50	430	232	400	350	1080	70	3,66	10,60	WZDPN122040
1220	500	50	537	289	600	450	1080	70	4,04	12,38	WZDPN122050
1220	600	50	645	348	600	550	1080	70	4,42	14,15	WZDPN122060
1760	400	50	601	323	600	350	1620	70	5,40	15,27	WZDPN176040
1760	500	50	751	403	800	450	1620	70	5,96	17,94	WZDPN176050
1760	600	50	900	483	1000	550	1620	70	6,53	20,60	WZDPN176060



Dexter Pro One






Rysunek techniczny:

Z8

Z1

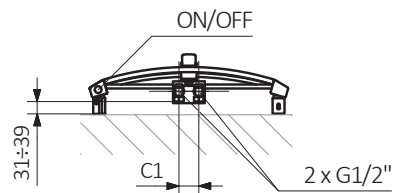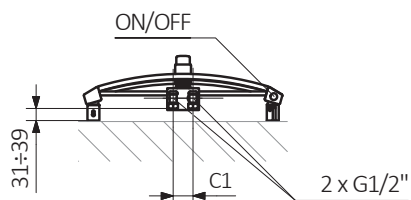


100÷108 (B=400)
107÷115 (B=500)
114÷122 (B=600)

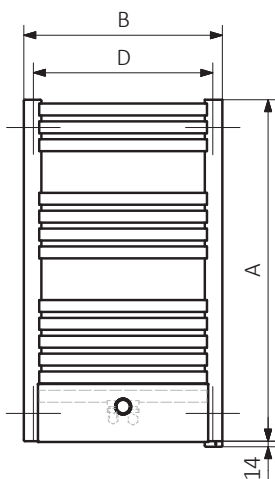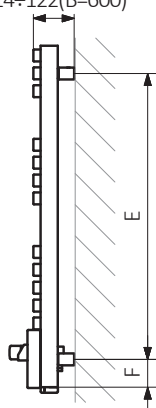


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Rurka:



Dexter Pro One



W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone są kody produktów. Składając zamówienie, kod produktu należy uzupełnić o kod konfiguracji wg poniżej przedstawionego schematu.

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. z wbudowaną grzałką One.

WZDPN086040

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916Z1

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Typ kabla

W – kabel prosty z wtyczką
P – kabel prosty bez wtyczki
U – kabel spiralny z wtyczką

Przykładowa konfiguracja

K 916 Z1 W

kod opakowania kod koloru kod podłączenia kod typu kabla grzałki
K - karton

Proszkowy podkład epoksydowy

E – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WZDPN086040 K916Z1 **E** — kod nietypowości

Dexter Pro One



Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.