

Dexter Pro



Dexter Pro 1220↓ × 600↔ Z8
kolor: Soft 4006

Zawory odcinające kątowe z gwintem wewnętrznym, chrom
Głowica termostatyczna Noble, chrom
Grzałka KTX 3, czarny



TERMA
SINCE 1990





Dexter Pro



Podłączenia standardowe: Podłączenia opcjonalne:



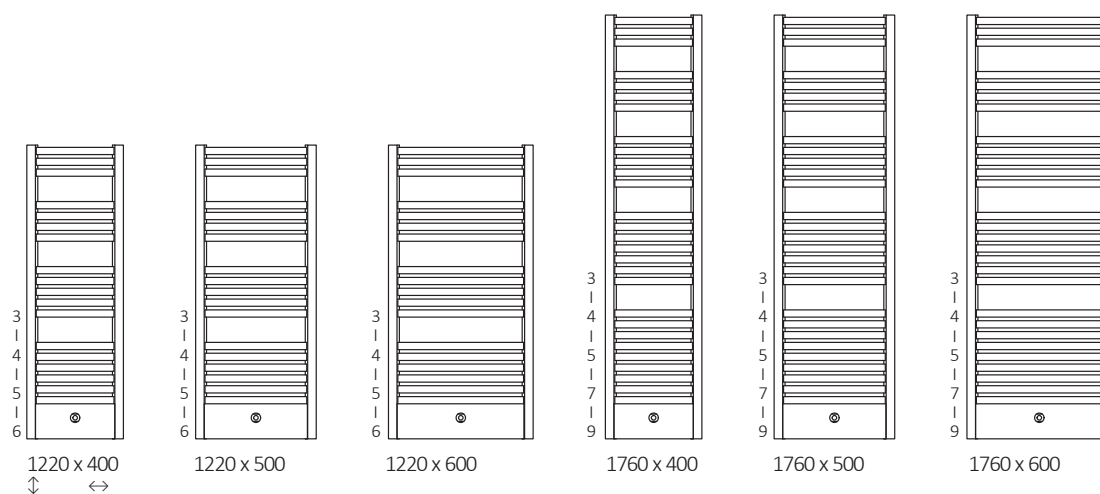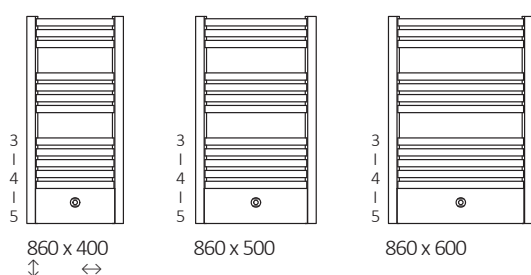


Dostępne rozmiary:



Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 800 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
860	400	50	357	327	173	300	350	680	90	2,64	7,68	WGDEP086040
860	500	50	457	408	216	400	450	680	90	8,93	8,93	WGDEP086050
860	600	50	557	488	259	600	550	680	90	10,17	10,17	WGDEP086060
1220	400	50	357	430	232	400	350	1040	90	10,60	10,60	WGDEP122040
1220	500	50	457	537	289	600	450	1040	90	12,38	12,38	WGDEP122050
1220	600	50	557	645	348	600	550	1040	90	14,15	14,15	WGDEP122060
1760	400	50	357	601	323	600	350	1580	90	15,27	15,27	WGDEP176040
1760	500	50	457	751	403	800	450	1580	90	17,94	17,94	WGDEP176050
1760	600	50	557	900	483	1000	550	1580	90	20,60	20,60	WGDEP176060


Dexter Pro



Rysunek techniczny:

ZX



Z8

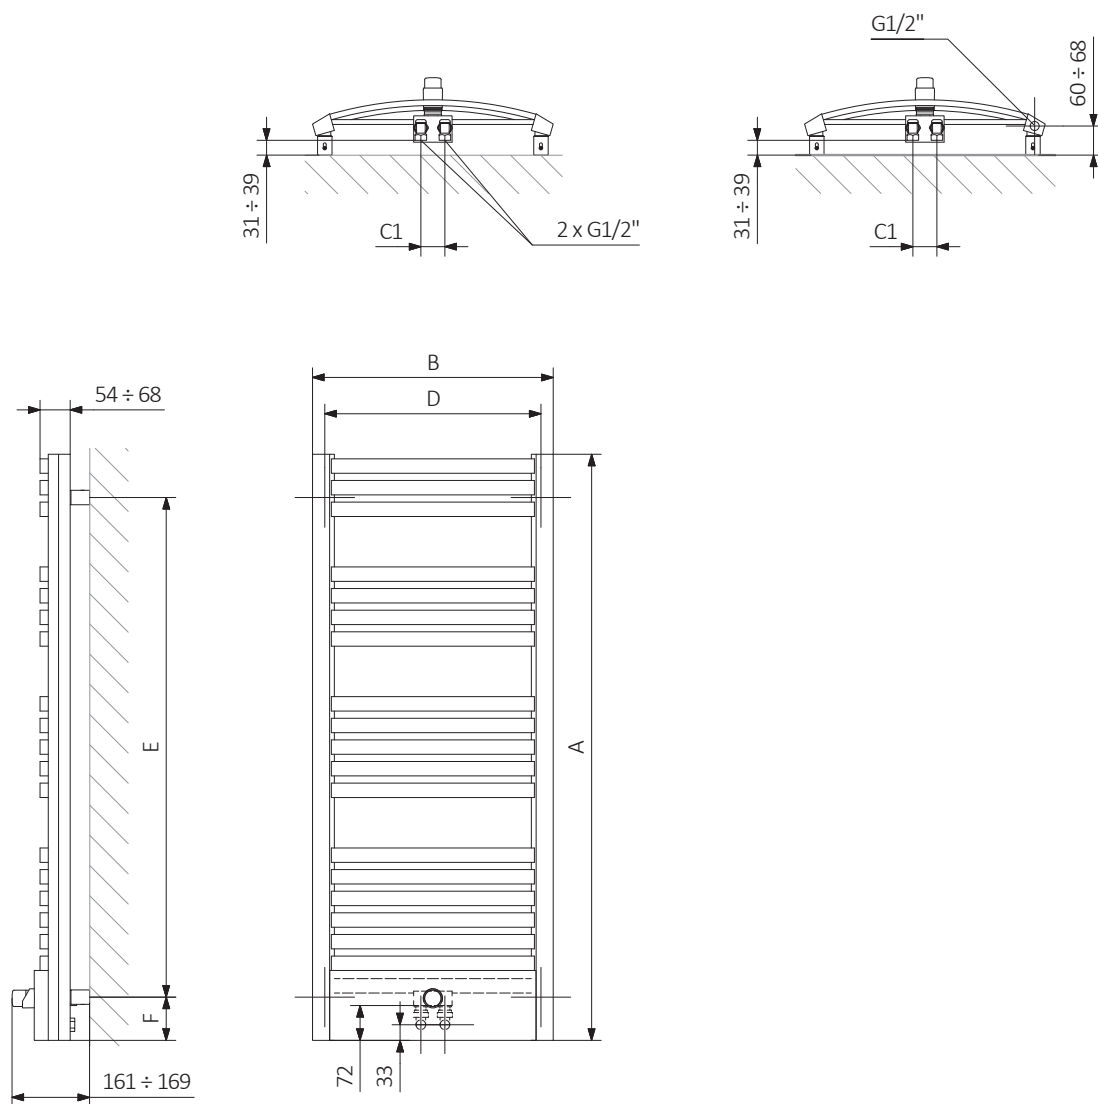

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie
F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:

Rurka:





W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone są kody produktów. Składając zamówienie, kod produktu należy uzupełnić o kod konfiguracji wg poniżej przedstawionego schematu:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGDEP086040

K916ZX

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Przykładowa konfiguracja

K **916** **ZX**

kod opakowania

kod koloru

kod podłączenia

K - karton

Proszkowy podkład epoksydowy

E – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WGDEP086040 K916ZX **E** — kod nietypowości



Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.