




**ELEMENTY
OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO**

**FOLIA DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO eco QIK
kod 92PM105**

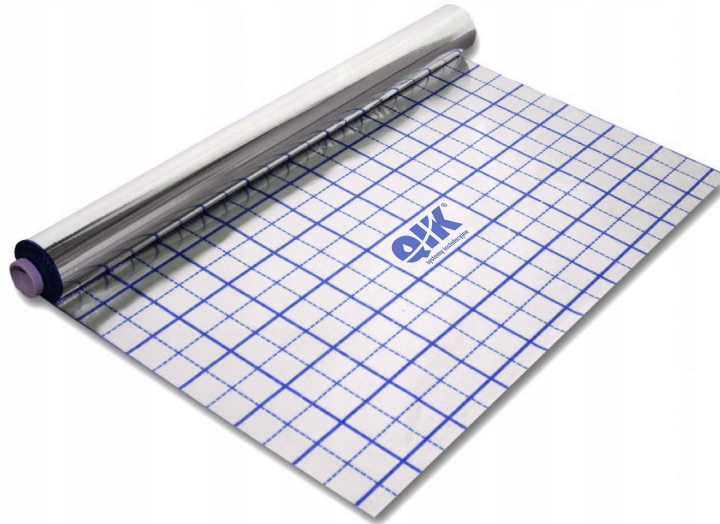

Folia do ogrzewania podłogowego eco QIK	Kod katalogowy: 92PM105		Opis towaru
Dane techniczne (ogólne)	Wartość	j.m	<p>Folia eco QIK to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,105mm, składa się z kilku warstw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa polipropylenu - warstwa napyłonego aluminium - klej - warstwa polietylenu <p>Na wierzchniej warstwie folii wykonany jest nadruk kraty oraz logo QIK. Folia nawinięta jest na rolki o długości 50mb. Rolka ma powierzchnię 51,0 m².</p>
Grubość folii	0,105 ±10%	mm	
Szerokość folii	1020 ± 2%	mm	
Długość rolki folii	50 ± 2%	mb	
Dane techniczne (szczegółowe)			Przeznaczenie / zastosowania
Wodoszczelność przy ciśnieniu 2 kPa	nie przesiąka	-	<p>Folia przeznaczona jest izolacji (zabezpieczenia) płyt izolacyjnych przed przenikaniem wilgoci zawartej w wylewkach cementowych / anhydrytowych oraz przed przenikaniem samych wylewek podczas wykonywania jastrychu ogrzewania podłogowego.</p> <p>Nadruk kraty na folii ma za zadanie ułatwienie wykonania równomiernego rozstaw rur QIK przy układaniu pętli ogrzewania podłogowego.</p>
Wytrzymałość na rozerwanie - wzdłuż	46,4	MPa	
Odształcenie przy zerwaniu	17,4	%	
Gramatura	93,63	g/m ²	
Klasyfikacja ogniowa : nie rozprzestrzenia ognia			Linie ciągłe / przerywane: odległość wynosi 5,0 cm
Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa			
Deklaracja Właściwości Użytkowych			
Informacje logistyczne - pakowanie			
<p>Rozmiar palety: 100 cm x 100 cm ilość rolek na pałecie: 150 szt. / Ilość mb na pałecie: 7500 mb ilość palet na samochodzie: 26 szt. / Ilość mbe na samochodzie: 195 000 mb</p>			