

Quadrus Bold



 kolor.
w cenie



Quadrus Bold 1185⇕ × 450⇔ E1
kolor: RAL 3003

Grzałka MOA, chrom



TERMA
SINCE 1990




Quadrus Bold




kolor
w cenie

Projekt : Terma


Podłączenia standardowe:







Grzejniki elektryczne:



Podłączenia opcjonalne:

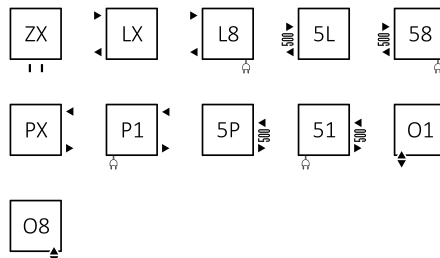

Dostępne rozmiary:

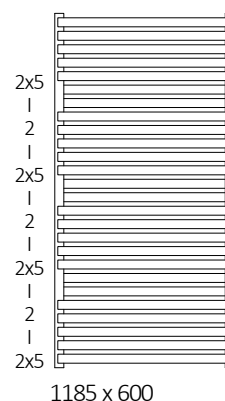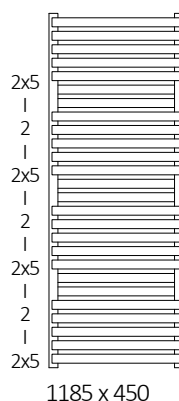

Dane techniczne:


Ciśnienie robocze: 1000 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	📏 [dm ³]	📖 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
870	450	50	420	531	285	600	420	690	90	4,11	15,70	WGQBA087045
870	600	50	570	708	380	800	570	690	90	5,08	20,24	WGQBA087060
1185	450	50	420	835	446	800	420	1005	90	5,57	21,23	WGQBA118045
1185	600	50	570	1113	594	1200	570	1005	90	6,88	27,38	WGQBA118060

Quadrus Bold




Rysunek techniczny:

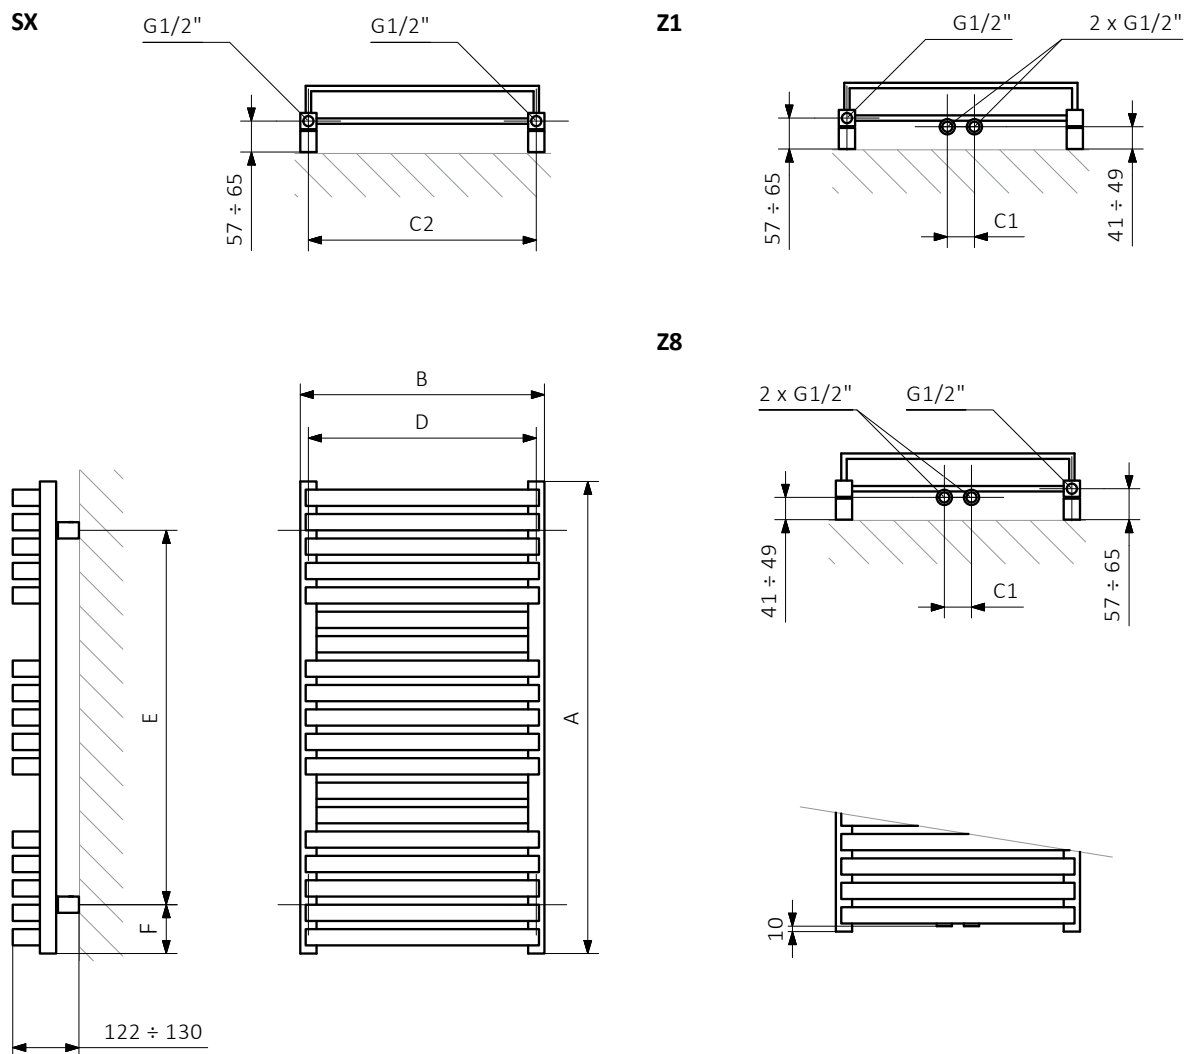

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**





W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGQBA087045

K916SX

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Przykładowa konfiguracja

K 916 SX

kod opakowania kod koloru kod podłączenia
K - karton

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLQBA087045

K916E1DRYW

KOD PRODUKTU
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Przykładowa konfiguracja

K 916 E1 DRY W

kod opakowania kod koloru kod podłączenia kod grzałki kod typu kabla grzałki
K - karton

Proszkowy podkład epoksydowy

E – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WGQBA087045 K916SX **E** — kod nietypowości

Quadrus Bold



Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.